

**DRŤTE, ZMENŠUJTE,
ŠETŘETE!**

CRUNCHY PLUS

Čelistový drtič CRUNCHY Plus drtí demoliční materiály (cihly, zdivo, suť, dlaždice, keramiku, kusy travertinu a betonu i další drtitelné materiály). Díky pásovému dopravníku a samostatnému vibračnímu sítu usnadňuje jejich odstranění nebo opětovné využití přímo na místě.





CRUNCHY®
MACCHINE FRANTUMATRICI



VYROBENO
VÝHRADNĚ
V ITÁLII



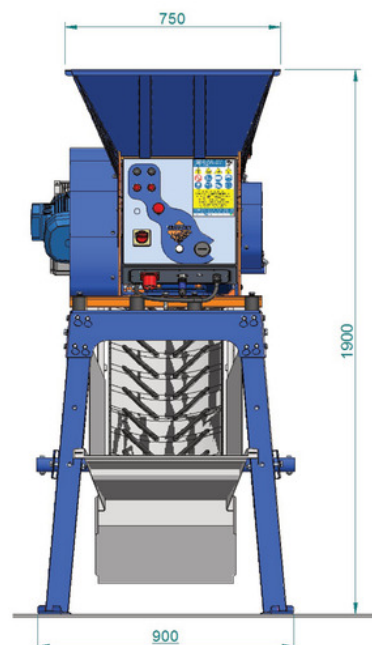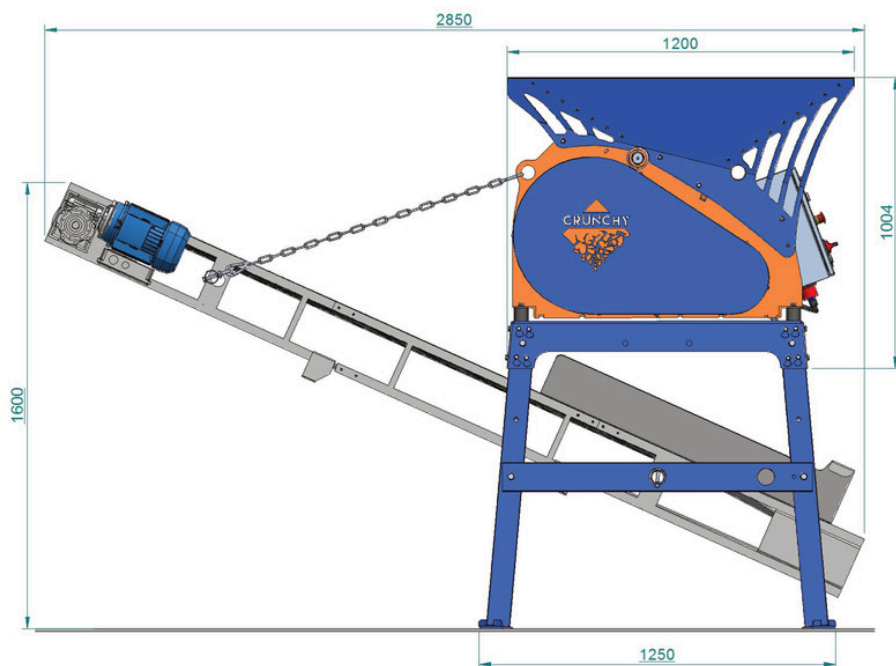

CRUNCHY PLUS



Princip činnosti: čelistový drtič

Napájení: 400 V - 50 Hz, třífázové

Napájení dopravníku (Plus): 400 V - 50 Hz, třífázové

Výkon motoru: 7,5 kW (≈ 10 HP)

Výkon motoru dopravníku (Plus): 1,1 kW (≈ 1,5 HP)

Vstup do drticí komory: 410 × 235 mm

Rozměry stroje (D × Š × V): 1230 × 900 × 1910 mm

Hmotnost: 650 kg

Hmotnost dopravníku: 140 kg

Pevná čelist: Hardox

Pohyblivá čelist: Hardox

Nastavení čelistí: 15 až 40 mm

Hodinový výkon: přibližně 7-8 m³/h (*)

Hlučnost: < 75 dB(A) (*)

(*) Údaj se může lišit podle zpracovávaného materiálu.



Michal Halman
+420 730 910 190
info@unc.cz

