

CNF



CZ

E•TRAKER

www.unc.cz · Michal Halman
+420 730 910 190 · info@unc.cz

Elektrické minidumpéry CNF jsou navrženy tak, aby vyhověly i nejnáročnějším zákazníkům a nabídly výjimečné technické vlastnosti a pohodlí při řízení. Provoz bez výfukových plynů a nízká hlučnost umožňují práci uvnitř budov i v místech citlivých na hluk při zachování zdraví a bezpečnosti obsluhy.

Konstrukce akumulátoru umožňuje dlouhé pracovní cykly a krátké nabíjení bez snížení výkonu. Barevný 12palcový ovládací panel umožňuje zvolit jednu z pěti rychlostí a sledovat stav nabití akumulátoru.

Vhodné stroje pro prodejce, půjčovny, firmy zabývající se terénními a zahradními úpravami, zemědělské podniky i restaurátory.



PRACOVNÍ CYKLUS

Při maximálním výkonu je dumper schopen vykonávat úplné pracovní cykly po dobu delší než 5 hodin.



SNADNÉ NABÍJENÍ

Minidumper se nabije za pouhé 4 hodiny po připojení k běžné elektrické zásuvce 220 V. Kabel je součástí standardní výbavy a je uložen pod krytem motoru.



AKUMULÁTOR

Lithium-iontový akumulátor nevyžaduje údržbu, a snižuje tak náklady na provoz stroje. Absence paměťového efektu umožňuje i částečné dobíjení.



NABÍJEČKA

Součástí standardní výbavy je nabíječka určená pro tento stroj. Umožňuje úplné nabití za méně než 4 hodiny, a to i přímo na staveništi.



PŘEDNOSTI

1

Bez emisí výfukových plynů

2

Nízká hluchost

3

Dlouhá výdrž akumulátoru

4

Velmi kompaktní rozměry

5

Akumulátor bez paměťového efektu

6

Rychlé nabíjení akumulátoru

VÝHODY

E70

700 KG
1543 LBS

Výkonná tříčerpádlová hydraulika a kompaktní rozměry umožňují minidumperu E70 snadno přepravovat náklady až 700 kg i úzkými průchody. Ideální stroj pro stavby, terénní úpravy, zemědělství a realizaci zahrad.

Samonakládací systém

Joystick

Zesílený podvozek

Vybaveno motorem:

Honda 8,4 HP



1

Dvě čerpadla s proměnným objemem + jedno zubové čerpadlo

2

Hydrostatický pohon

3

Výkyvné pojezdové kladky

VÝHODY

Korba s otevíratelnými bočnicemi

Nástavba korby

CNF - STAVEBNÍ TECHNIKA / E70 - ELEKTRICKÝ MINIDUMPER

5

Dostupná provedení

www.unc.cz · Michal Halman · +420 730 910 190 · info@unc.cz

7






E70

MINIDUMPER

NOSNOST

ŠÍŘKA PŘES PÁSY
680 mm · 26.7 inch

700 KG · 1543 LBS

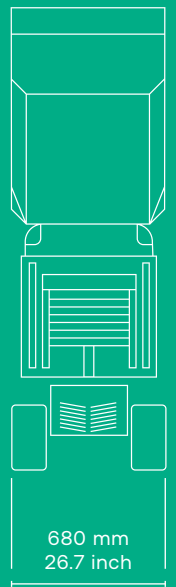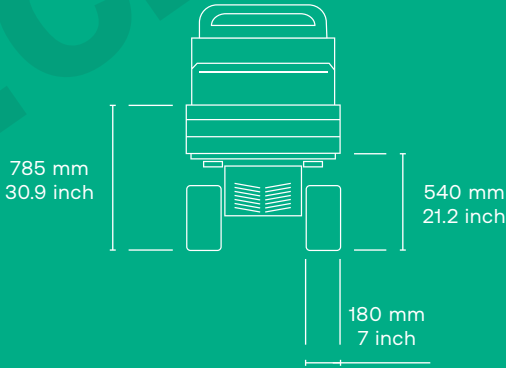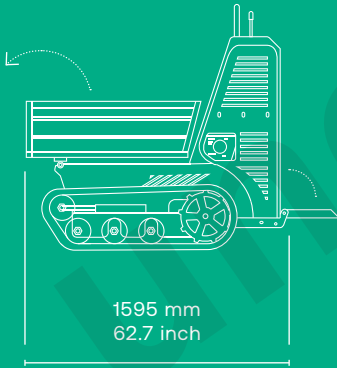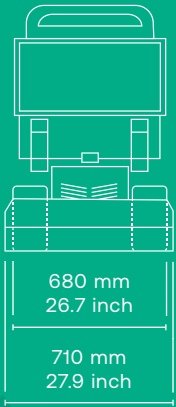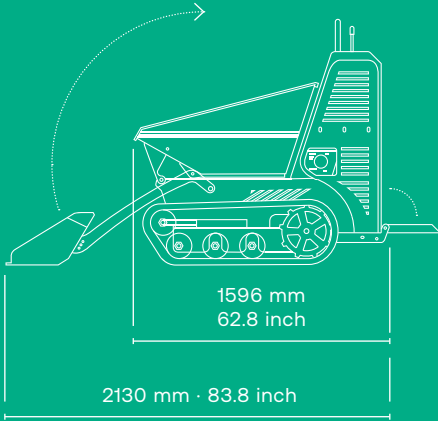

NAPĚTÍ AKUMULÁTORU

→ 80 V

PŘENOS VÝKONU

→ HYDROSTATICKÝ

KAPACITA AKUMULÁTORU

→ 8 KWH

HYDRAULICKÉ MOTORY

2 × orbitální

PRŮTOK ČERPADEL

→ 2 × 25 L/MIN + 1 ZUBOVÉ ČERPADLO
→ 3 × 6 GPM + 1 ZUBOVÉ ČERPADLO

MAXIMÁLNÍ TLAK

180 bar

DOBA NABÍJENÍ

5 H

ŠÍŘKA PÁSŮ

180 mm
7 inch

POJEZDOVÉ KLDKY

3

VÝKYVNÉ KLDKY

→ ANO

NAPÍNÁNÍ PÁSŮ

ANO

MAXIMÁLNÍ RYCHLOST

4 km/h
2.5 mph

NOSNOST

→ 700 KG / 1543 LBS
ZVÝŠENÝ VÝSYP
→ 600 KG / 1322 LBS

HMOTNOST BEZ NÁKLADU

355 kg
749 lbs

OVLÁDÁNÍ

→ MONOJOYSTICK





TECHNICKÉ PARAMETRY

 ZAROVNANÝ 0.24 m³
0.31 yd³

 VRCHOVATÝ 0.30 m³
0.39 yd³



 ZAROVNANÝ 0.12 m³
0.15 yd³

 VRCHOVATÝ 0.20 m³
0.26 yd³



 ZAROVNANÝ 0.21 m³
0.27 yd³

 VRCHOVATÝ 0.29 m³
0.37 yd³



OBJEM KORBY

E95

900 KG
1984 LBS

Traker E95 je na trhu jedinečný svými výkony a vlastnostmi. Přeprava až 900 kg materiálu nebyla nikdy snazší. Dvojice čerpadel s proměnným objemem a hydraulické ovládání monojoystickem zajišťují vysoký výkon a snadné řízení, snižují spotřebu a odstraňují nároky na údržbu. Ideální dumper pro intenzivní nasazení a půjčovny.

Nástavba korby

Joystick

Zesílený podvozek

Zadní kryt s bočním otevíráním usnadňuje údržbu

Korba s otevíratelnými bočnicemi

Maximální výška 1420 mm
55.9 inch

Odpružená plošina obsluhy

5



Dostupná provedení

1

Dvě čerpadla s proměnným objemem + jedno zubové čerpadlo

2

Hydrostatický pohon

3

Výkyvné pojízdné kladky

VÝHODY







E95

MINIDUMPER

NOSNOST

900 KG · 1984 LBS

ŠÍŘKA PŘES PÁSY
780 mm · 27.9 inch

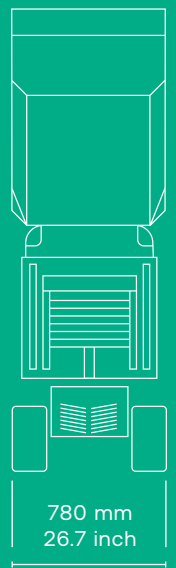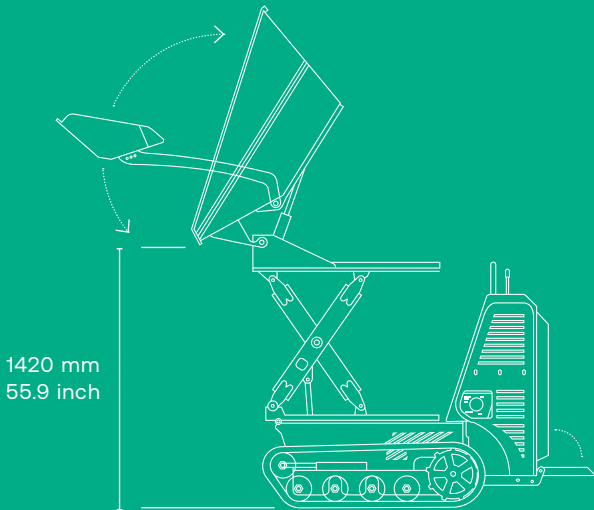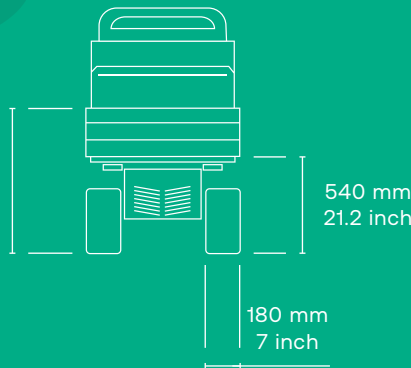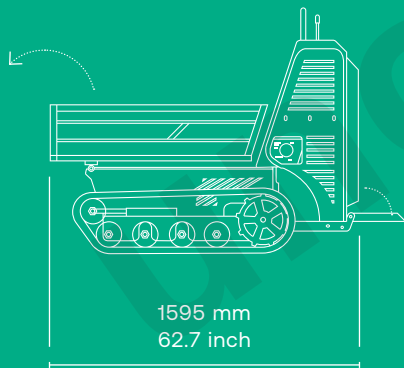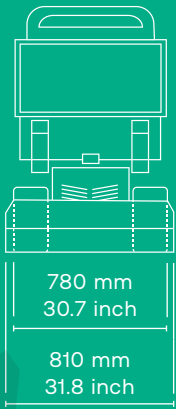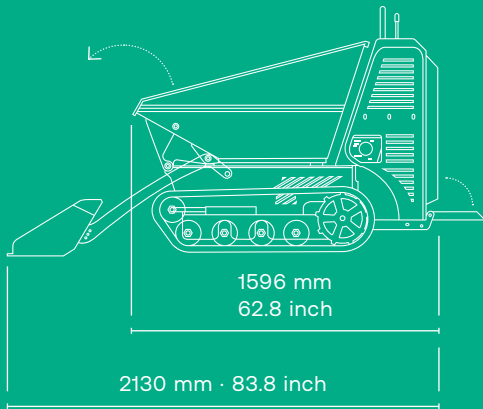

NAPĚTÍ AKUMULÁTORU

→ 80 V

PŘENOS VÝKONU

→ HYDROSTATICKÝ

KAPACITA AKUMULÁTORU

→ 8 KWH

HYDRAULICKÉ MOTORY

2 × orbitální

PRŮTOK ČERPADEL

→ 2 × 32 L/MIN + 1 ZUBOVÉ ČERPADLO
→ 2 × 8.5 GPM + 1 ZUBOVÉ ČERPADLO

MAXIMÁLNÍ TLAK

180 bar

DOBA NABÍJENÍ

5 H

ŠÍŘKA PÁSŮ

180 mm
7 inch

POJEZDOVÉ KLDKY

→ 4

VÝKYVNÉ KLDKY

ANO

NAPÍNÁNÍ PÁSŮ

ANO

MAXIMÁLNÍ RYCHLOST

4 km/h
2.5 mph

NOSNOST

→ 900 KG / 1984 LBS
ZVÝŠENÝ VÝSYP
→ 800 KG / 1763 LBS

HMOTNOST BEZ NÁKLADU

500 kg
1102 lbs

OVLÁDÁNÍ

→ MONOJOYSTICK




TECHNICKÉ PARAMETRY

ZAROVNANÝ 0.30 m³
0.39 yd³

VRCHOVATÝ 0.36 m³
0.45 yd³



ZAROVNANÝ 0.17 m³
0.22 yd³

VRCHOVATÝ 0.25 m³
0.32 yd³



ZAROVNANÝ 0.28 m³
0.37 yd³

VRCHOVATÝ 0.36 m³
0.47 yd³



OBJEM KORBY



Údaje, popisy a vzhledy v této brozůře jsou orientační a nezávazné. Společnost C&F si vyhrazuje právo změnit provedení a technické údaje bez předchozího upozornění. Zobrazená výbava může být dodávána pouze na zvláštní objednávku.

www.unc.cz · Michal Halman · +420 730 910 190 · info@unc.cz

unc.cz



C&F SRL

Viale Finlandia 8
73100 Lecce, IT
DIC 036 19 66 07 50
+39 0832 24 39 60

www.cnf-ce.com
info@cnf-ce.com

www.unc.cz · Michal Halman
+420 730 910 190 · info@unc.cz