

T150 POLY

1500 kg · 3305 lbs

T150 POLY je víceúčelový stroj, který umožňuje vyměnit korbu během několika minut. Je navržen pro náročný stavební provoz a další odvětví s velkým objemem práce. Výkonný motor a hydraulika s monojoystickem nebo dvojicí ovládacích pák zajišťují přesný a vytrvalý provoz. Stroj je vybaven polypropylenovou korbou.

1	2	3
Rychloupínací systém	Kapalinové chlazení	Chlazení hydraulického oleje
4	5	6
Hydrostatický pohon	Výkyvné pojezdové kladky	Diesellový motor Kohler, 25 hp
7 - VOLITELNÁ VÝBAVA		
Pomocný hydraulický okruh 50 l/min · 13 gpm		

VÝHODY



DETAILY

2

Dostupná provedení



› QUICK ATTACH



SW

Quick Attach je systém pro rychlou a bezpečnou změnu pracovního vybavení a funkce stroje.

Dostupná provedení

Polypropylenová korba

Ovládání pojezdu ve dvou provedeních

Pístové hydromotory

Dvojitě výkyvné kladky

Ocelová korba na objednávku


Nastavitelná maximální rychlost pojezdu

Uzamykatelný kryt


Odpružená plošina obsluhy

T150 POLY


VÍCEÚČELOVÝ STROJ	NOSNOST	ŠÍŘKA PŘES PÁSY
	1500 kg / 3306 lbs	900 mm / 35.4 inch

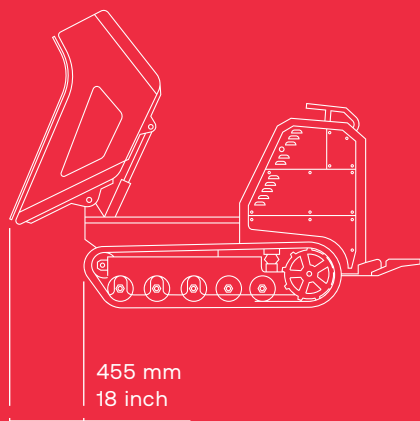

→ Provedení s čelním výsypem

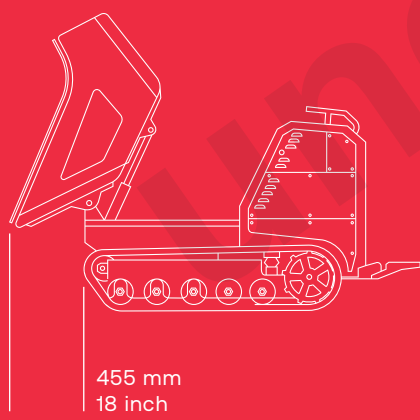


→ Provedení s otočnou korbou

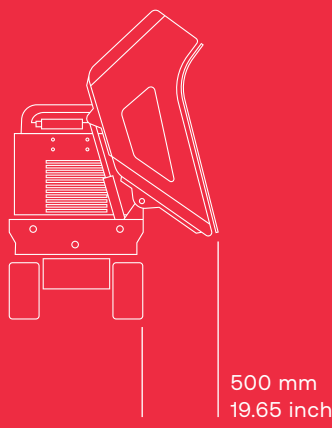

SPALOVACÍ MOTOR	PŘENOS VÝKONU	HYDRAULICKÁ ČERPADLA
→ KOHLER KDI1003	→ HYDROSTATICKÝ	→ 2 S PROMĚNNÝM OBJEMEM + ZUBOVÉ
HYDRAULICKÉ MOTORY	PRŮTOK ČERPADEL	MAXIMÁLNÍ TLAK
2 × pístový hydromotor	→ 2 × 56 l/min + 1 ZUBOVÉ ČERPADLO → 2 × 15 gpm + 1 ZUBOVÉ ČERPADLO	180 bar
CHLAZENÍ HYDRAULIKY	ŠÍŘKA PÁSŮ	POJEZDOVÉ KLADKY
KAPALINOU	200 mm · 7.87 inch	→ 5
VÝKYVNÉ KLADKY	NAPÍNÁNÍ PÁSŮ	RYCHLOST POJEZDU
ANO	ANO	Vpřed 7 km/h / 4.35 mp/h Vzad 4.5 km/h / 2.8 mp/h
NOSNOST	HMOTNOST BEZ NÁKLADU	OVLÁDÁNÍ
→ 1500 kg / 3306 lbs	950 Kg · 2095 lbs	→ MONOJOYSTICK DVOJICE PÁK (VOLITELNÉ)
TECHNICKÉ PARAMETRY		

ZAROVNANÝ 0.50 m³
0.65 yd³



OBJEM KORBY

VRCHOVATÝ 0.65 m³
SAE 0.85 yd³

