

T50

500 KG
1102 LBS

Model T50 se vyznačuje dvěma rychlostmi pojezdu a trojicí hydraulických čerpadel. S nosností 500 kg je ideální pro práci na měkkém nebo nerovném podkladu. Druhá rychlost zkracuje dobu potřebnou k přesunu materiálu po staveništi.

Zesílená korba



Vybaveno motorem:
Honda 7.9 HP

- 5
-  |  SL |  HT |  HTSL |  A

Dostupná provedení

1	2	3
Benzínový nebo dieselový motor	Ruční nebo elektrické startování	Tři zubová hydraulická čerpadla
	4	5
	Hydrostatický pohon	Výkyvné pojezdové kladky
	VÝHODY	



Výkyvné
pojezdové kladky

Odpružená plošina obsluhy







T50

MINIDUMPER

NOSNOST

ŠÍŘKA PŘES PÁSY
680 mm · 26.7 inch

500 KG · 1102 LBS

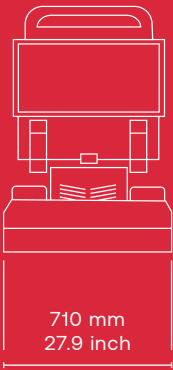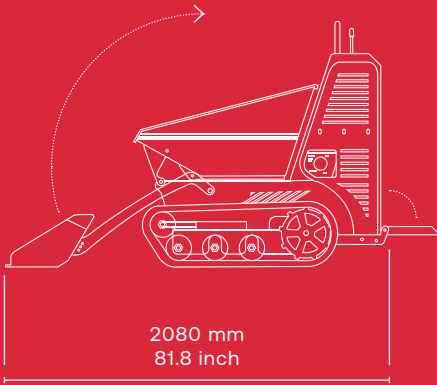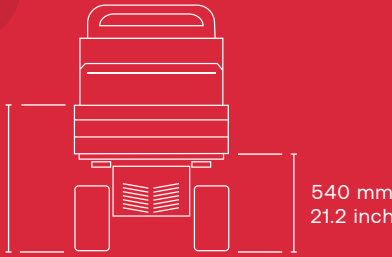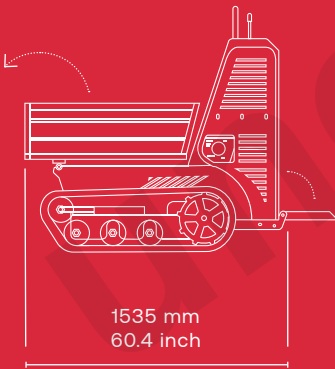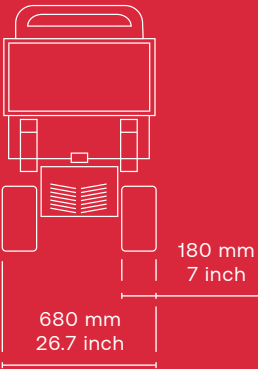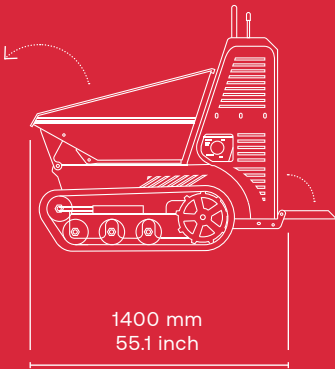

SPALOVACÍ MOTOR

→ HONDA GX240
→ YANMAR L70

PŘENOS VÝKONU

→ HYDROSTATICKÝ

HYDRAULICKÁ ČERPADLA

→ 3 × ZUBOVÉ

HYDRAULICKÉ MOTORY

2 × orbitální

PRŮTOK ČERPADEL

3 × 14 l/min
3 × 3.8 gpm

MAXIMÁLNÍ TLAK

180 bar

CHLAZENÍ HYDRAULIKY

VZDUCEM

ŠÍŘKA PÁSŮ

180 mm
7 inch

POJEZDOVÉ KLDKY

3

VÝKYVNÉ KLDKY

→ ANO

NAPÍNÁNÍ PÁSŮ

ANO

2 RYCHLOSTI POJEZDU
2.5 - 3.5 km/h
1.55 - 2.2 mp/h

NOSNOST


→ 500 kg
→ 1102 lbs

HMOTNOST BEZ NÁKLADU


340 kg
749 lbs

TECHNICKÉ PARAMETRY


ZAROVNANÝ 0.22 m³
0.28 yd³




VRCHOVATÝ 0.29 m³
0.37 yd³



ZAROVNANÝ 0.15 m³
0.19 yd³



VRCHOVATÝ 0.23 m³
0.30 yd³



OBJEM KORBY