

T70

700 KG
1543 LBS

Výkonnější spalovací motor a tříčerpádlová hydraulika umožňují minidumperu T70 snadno přepravovat náklady až 700 kg. Ideální stroj pro stavby, terénní úpravy, zemědělství a realizaci zahrad.



5

Dostupná provedení

1

Benzínový motor

2

Elektrické startování

3

Dvě čerpadla s proměnným objemem + jedno zubové čerpadlo

4

Hydrostatický pohon

5

Výkyvné pojezdové kladky

VÝHODY



CNF - STAVEBNÍ TECHNIKA / T70 - MINIDUMPER





T70

MINIDUMPER

NOSNOST

ŠÍŘKA PŘES PÁSY
680 mm · 26.7 inch

700 KG · 1543 LBS

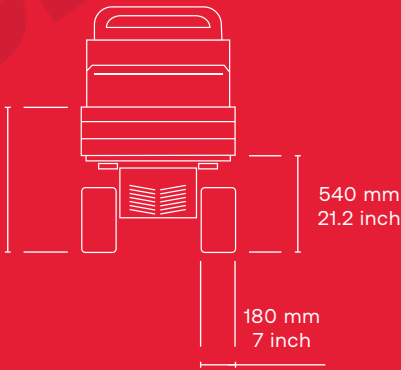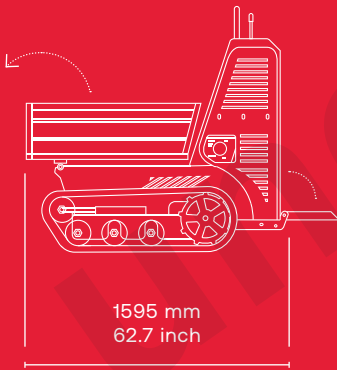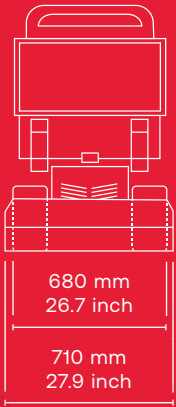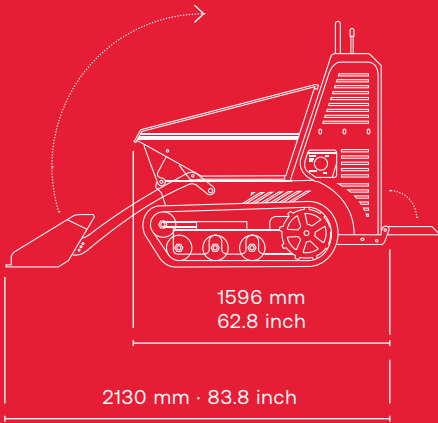

SPALOVACÍ MOTOR

→ HONDA GX270

PŘENOS VÝKONU

→ HYDROSTATICKÝ

HYDRAULICKÁ ČERPADLA

→ 2 S PROMĚNNÝM OBJEMEM + 1 ZUBOVÉ

HYDRAULICKÉ MOTORY

2 × orbitální

PRŮTOK ČERPADEL

→ 2 × 25 L/MIN + 1 ZUBOVÉ ČERPADLO
→ 3 × 6 GPM + 1 ZUBOVÉ ČERPADLO

MAXIMÁLNÍ TLAK

180 bar

CHLAZENÍ HYDRAULIKY

VZDUCEM

ŠÍŘKA PÁSŮ

180 mm
7 inch

POJEZDOVÉ KLDKY

3

VÝKYVNÉ KLDKY

→ ANO

NAPÍNÁNÍ PÁSŮ

ANO

2 RYCHLOSTI POJEZDU
3.5 km/h
2.2 mph

NOSNOST

→ 700 KG / 1543 LBS
ZVÝŠENÝ VÝSYP
→ 600 KG / 1322 LBS

HMOTNOST BEZ NÁKLADU

355 kg
749 lbs

OVLÁDÁNÍ

→ MONOJOYSTICK





TECHNICKÉ PARAMETRY

ZAROVNANÝ 0.24 m³
0.31 yd³

VRCHOVATÝ 0.30 m³
0.39 yd³



ZAROVNANÝ 0.12 m³
0.15 yd³

VRCHOVATÝ 0.20 m³
0.26 yd³



ZAROVNANÝ 0.21 m³
0.27 yd³

VRCHOVATÝ 0.29 m³
0.37 yd³



OBJEM KORBY