

EB300 (4×4)

AKUMULÁTOROVÝ KLOUBOVÝ MINIDUMPER



Kompaktní provedení 4×4 s kloubovým podvozkem se snadno otáčí v rozích a dobře zvládá nerovný terén. Vhodné do interiéru i ven.

Šířka pro průjezd běžnými dveřmi • Polohovatelná rukojeť • Integrovaná nabíječka • Bezpečnostní brzda

NOSNOST

300 kg


OBJEM KORBY

0,20 m³

PRACOVNÍ ŠÍŘKA

730 mm

ROZMĚROVÝ DIAGRAM | KÓTY V mm

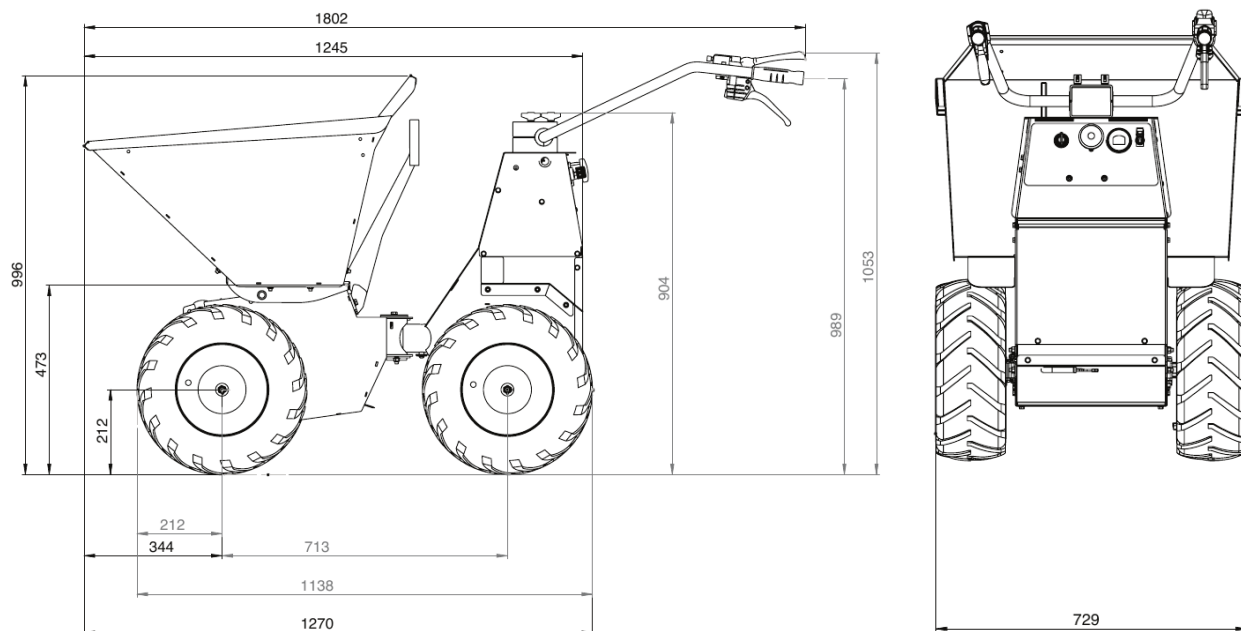

Rozměry v mm. Výkres uvádí šířku 729 mm; technická tabulka 730 mm. Zdroj výkresu: brožura 2025, str. 11.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Motor / výkon	2× 600 W / 24 V DC	Brzdy	Elektrická bezpečnostní brzda s rukojetí dead-man
Akumulátory	2× 12 V AGM	Pneumatiky	Flotační; volitelně trávnickové
Hmotnost bez nákladu	134 kg	Rychlost vpřed / vzad	0-5,63 km/h / 0-2,42 km/h
Pracovní sklon	25°	Hlučnost / vibrace	< 76 dB / < 2,5 m/s*
Pohon	2× hnací náprava 24 V	Korba	Plastová (polyetylen) nebo ocelová
		Vyklápění	Gravitační nebo Power-Tip

PŘÍSLUŠENSTVÍ A VARIANTY

OPTT11-DIO tažná koule; OPTT15-DIO / OPTT44-DIO nástavce ocelové / plastové korby; plošiny OPTT12-DIO (730 mm) a OPTT14-DIO (850 mm).

* Jednotka vibrací m/s je převzata doslova ze zdroje. Parametry: brožura 2025 a dále, str. 9-11.