

EB500 (4×4)

AKUMULÁTOROVÝ KLOUBOVÝ MINIDUMPER



Kloubový minidumper pro interiér i venkovní provoz. Rekuperační brzdění vrací energii do akumulátorů. Uváděná výdrž až 8 hodin.

Bez lokálních emisí • Tichý provoz • Robustní hnací nápravy • Centrální závěsný bod a aretace kloubu pro zvedání

NOSNOST

500 kg



OBJEM KORBY

0,35 m³

PRACOVNÍ ŠÍŘKA

850 mm

ROZMĚROVÝ DIAGRAM | KÓTY V mm

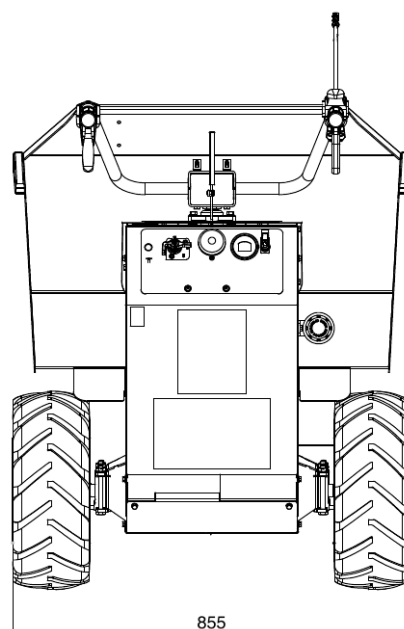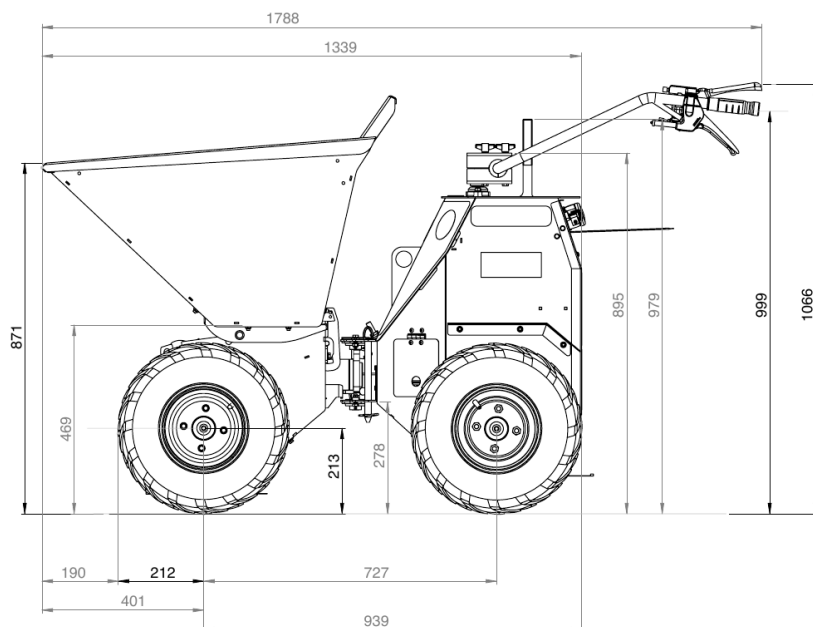

Rozměry v mm. Výkres: šířka 855 mm; tabulka: 850 mm. S korbou 400 kg: 730 mm. Zdroj: brožura 2025, str. 14.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Motor / výkon	2× 750 W / 24 V DC	Brzdy	Elektrická bezpečnostní brzda s rukojetí dead-man
Akumulátory	2× 12 V AGM	Pneumatiky	Flotační; volitelně trávnickové
Hmotnost bez nákladu	240 kg	Rychlost vpřed / vzad	0-5,63 km/h / 0-2,42 km/h
Pracovní sklon	25°	Hlučnost / vibrace	< 76 dB / < 2,5 m/s*
Pohon	2× hnací náprava 24 V	Korba	Plastová 500; ocelová 500 nebo úzká 400
		Vyklápění	Gravitační, Power-Tip nebo Power-Tip+

PŘÍSLUŠENSTVÍ A VARIANTY

OPTT11-DIO tažná koule; OPTT34-DIO nástavce ocelové korby (také 400); OPTT35-DIO nástavce plastové korby; plošiny OPTT12-DIO / OPTT14-DIO.

* Jednotka vibrací m/s je převzata doslova ze zdroje. Parametry: brožura 2025 a dále, str. 12-14.