

T150

1500 kg · 3305 lbs

T150 je víceúčelový stroj, u kterého lze během několika minut vyměnit pracovní vybavení. Je navržen pro náročný provoz ve stavebnictví i v dalších odvětvích s velkým objemem práce. Výkonný motor a hydraulický systém řízený monojoystickem zajišťují vytrvalý provoz a přesné ovládání.

1	2	3
Rychloupínací systém	Kapalinové chlazení	Chlazení hydraulického oleje
4	5	6
Hydrostatický pohon	Výkonné pojezdové kladky	Diesellový motor Yanmar, 25 hp

7 - VOLITELNÁ VÝBAVA

Pomocný hydraulický okruh
50 l/min · 13 gpm


VÝHODY



A
—
Kuželový centrovací systém



B
—
Hydromotor s převodovkou a hydraulickou brzdou



C
—
Napínání pásů mazacím tukem



D
—
Chráněné hydraulické připojení



E
—
Dvojité výkonné kladky



F
—
Rychlé zajištění pracovního vybavení

CNF - STAVEBNÍ TECHNIKA / T150 - VÍCEÚČELOVÝ MINIDUMPER

CNF - STAVEBNÍ TECHNIKA / T150 - VÍCEÚČELOVÝ MINIDUMPER



Dostupná provedení




T150

VÍCEÚČELOVÝ STROJ

NOSNOST

ŠÍŘKA PŘES PÁSY
940 mm / 37 inch

1500 kg / 3306 lbs

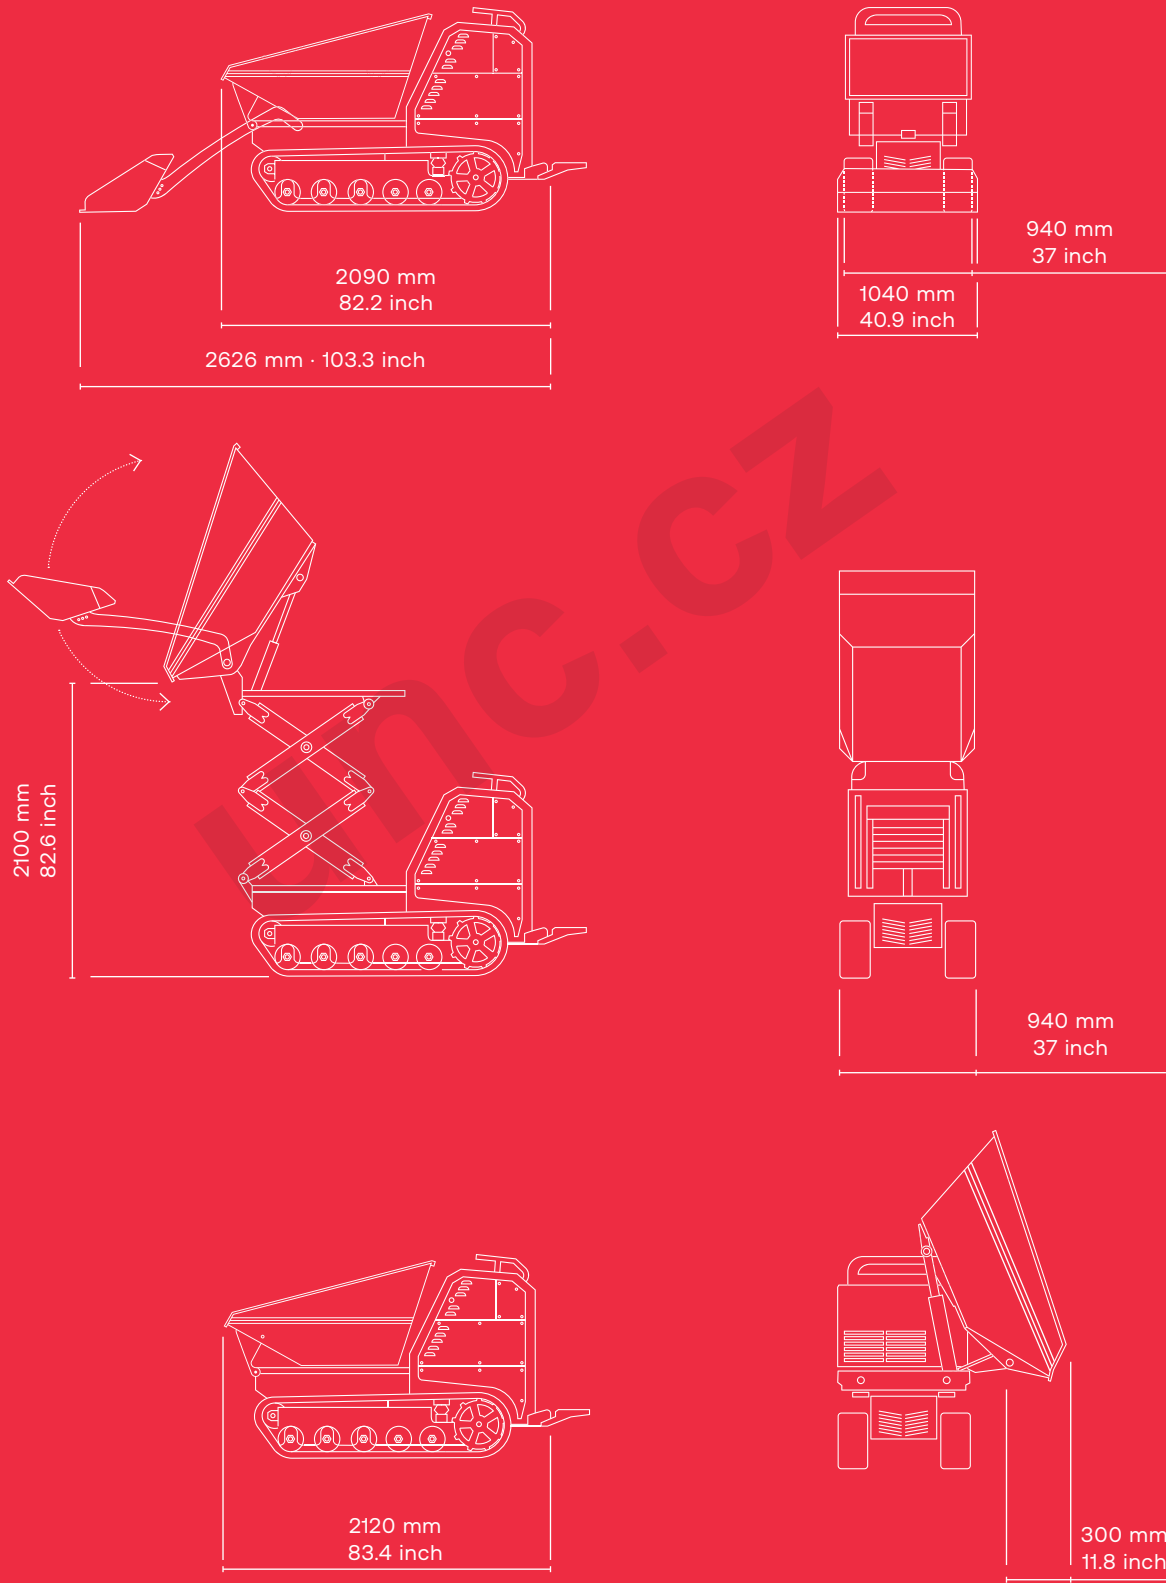

SPALOVACÍ MOTOR

→ YANMAR 3TNV-80

PŘENOS VÝKONU

→ HYDROSTATICKÝ

HYDRAULICKÁ ČERPADLA

→ 2 S PROMĚNNÝM OBJEMEM + ZUBOVÉ

HYDRAULICKÉ MOTORY

2 × hydromotor s převodovkou

PRŮTOK ČERPADEL

→ 2 × 56 l/min + 1 ZUBOVÉ ČERPADLO
→ 2 × 15 gpm + 1 ZUBOVÉ ČERPADLO

MAXIMÁLNÍ TLAK

180 bar

CHLAZENÍ HYDRAULIKY

KAPALINOU

ŠÍŘKA PÁSŮ

200 · 230 mm

POJEZDOVÉ KLDKY

→ 5

VÝKYVNÉ KLDKY

ANO

NAPÍNÁNÍ PÁSŮ

ANO

RYCHLOST POJEZDU

6 km/h
3.7 mp/h

NOSNOST

→ 1500 kg / 3306 lbs
ZVÝŠENÝ VÝSYP
→ 1000 kg / 2204 lbs

HMOTNOST BEZ NÁKLADU

950 · 1000 kg


OVLÁDÁNÍ

→ MONOJOYSTICK
DVOJICE PÁK (VOLITELNÉ)

TECHNICKÉ PARAMETRY




ZAROVNANÝ 0.50 m³
0.65 yd³




OBJEM KORBY




VRCHOVATÝ 0.65 m³
SAE 0.85 yd³



ZAROVNANÝ 0.38 m³
0.49 yd³



VRCHOVATÝ 0.5 m³
0.65 yd³




› QUICK ATTACH



Quick Attach je systém pro rychlou a bezpečnou změnu pracovního vybavení a funkce stroje.

Dostupná provedení

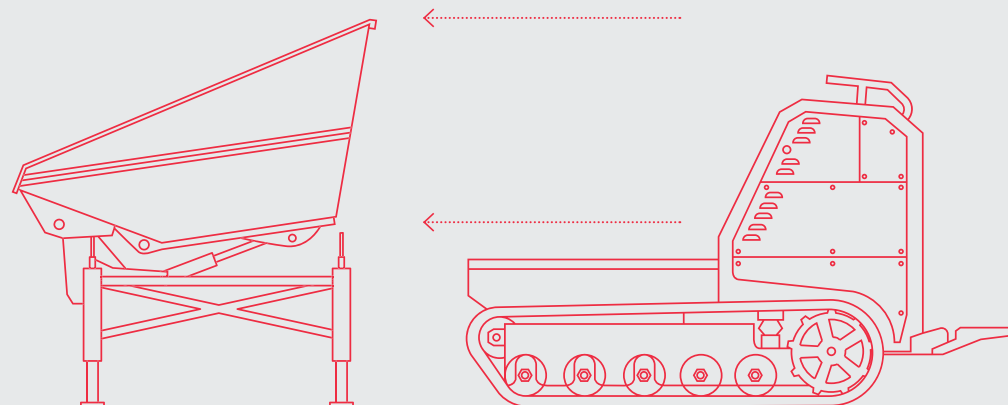

T150
YANMAR 3TNV80
25 hp – 18,6 kW

Ukazatel hladiny hydraulického oleje

Uložení rychlospojek

Hydromotory s převodovkou



Madlo obsluhy

Napínání pásů pomocí válce s mazacím tukem

Dvojitě výkyvné kladky

Velkoobjemová korbá

Šroubovaná nástavba korby



Sklopná plošina obsluhy

