

**DRŤTE, ZMENŠUJTE,
ŠETŘETE!**

CRUNCHY COMPACT

Mini čelistový drtič CRUNCHY Compact s možností plnění pytlů je ideální pro rekonstrukce bytů a restaurátorské práce. Drtí demoliční materiály (cihly, zdivo, suť, dlaždice, keramiku, kusy travertinu a betonu i další drtitelné materiály). Díky vibračnímu sítu usnadňuje jejich odstranění nebo opětovné využití přímo na místě.

WWW.CRUNCHY.IT



CRUNCHY®
MACCHINE FRANTUMATRICI



VYROBENO
VÝHRADNĚ
V ITÁLII



HARDOX®
IN MY BODY



CRUNCHY COMPACT STANDARD



Princip činnosti: čelistový drtič

Napájení: 230 V - 50 Hz, jednofázové

Motor: třífázový, řízený měničem

Výkon motoru: 2,2 kW (= 3 HP)

Vstupní rozměry násypky: 320 × 500 mm

Vstup do drticí komory: 308 × 135 mm

Rozměry stroje (D × Š × V): 670 × 1340 × 1320 mm

Hmotnost: 150 kg (*) (170 kg s vibračním sítím)

Průměr plných kol: 160 mm (*)

Pevná čelist: Hardox

Pohyblivá čelist: legovaná litina

Nastavení čelistí: 6 poloh (6 až 22 mm)


Hodinový výkon: 1 m³/h (při maximálním otevření) (**)

Hlučnost: < 70 dB(A) (**)


(*) Údaj se může lišit podle konfigurace stroje.

(**) Údaj se může lišit podle zpracovávaného materiálu.


ZÁKLADNÍ
PROVEDENÍ

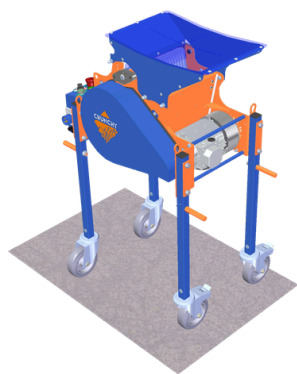

S VIBRAČNÍM
SÍTEM

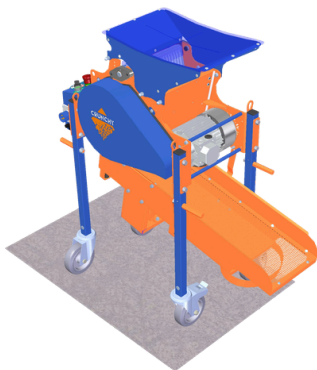

RÁM PRO
STAVENÍŠTĚ

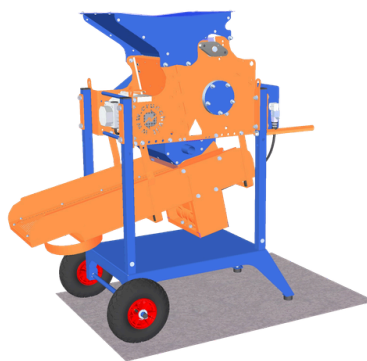

OPĚRNÉ NOHY
PRO KOLEČKO



Michal Halman
+420 730 910 190
info@unc.cz

